






OTON RT060-1011K




OTON RT100-1011K




OTON RT150-1011K



OTON RT200-1011K



OTON RT250-1011K




OTON RT300-1011K



► обмотка: медь

► обмотка: мідь

► намотка: мед

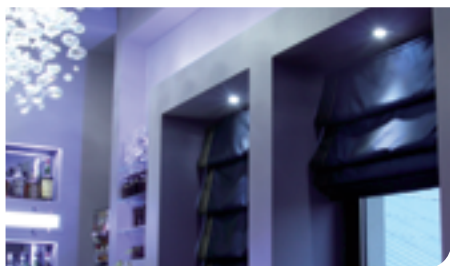

► можно использовать с регуляторами освещения


► можна застосовувати з реостатами

► може да се използва с реостати за регулиране силата на светлината

► трансформатор безопасности, устойчивый к коротким замыканиям

► трансформатор безпеки з захистом від короткого замикання

► устойчив на късо съединение трансформатор



► термозащита, выключающая трансформатор после превышения температуры 120°C

► термічне забезпечення, що вимикає трансформатор при перевищенні температури 120°C

► термична защита, изключаваща трансформатора при надвишаване на 120°C

Kanlux	Kanlux	EAN	[W]	PRI	SEC		[g]
OTON RT060-1011K	70402	5905339704023	60	220-240V~/50/60Hz	11,5V; 60VA	-/-/10	720
OTON RT100-1011K	70403	5905339704030	100	220-240V~/50/60Hz	11,5V; 100VA	-/-/10	1060
OTON RT150-1011K	70426	5905339704269	150	220-240V~/50/60Hz	11,5V; 150VA	-/-/10	1380
OTON RT200-1011K	70406	5905339704061	200	220-240V~/50/60Hz	11,5V; 200VA	-/-/10	2060
OTON RT250-1011K	70407	5905339704078	250	220-240V~/50/60Hz	11,5V; 250VA	-/-/5	2280
OTON RT300-1011K	70408	5905339704085	300	220-240V~/50/60Hz	11,5V; 300VA	-/-/5	2600

